



ATMO^{kustik} 16/1,5T



Achsraster	16 mm
Bohr-Durchmesser	1,5 mm
Perforation	0,69 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,20 (L)	E

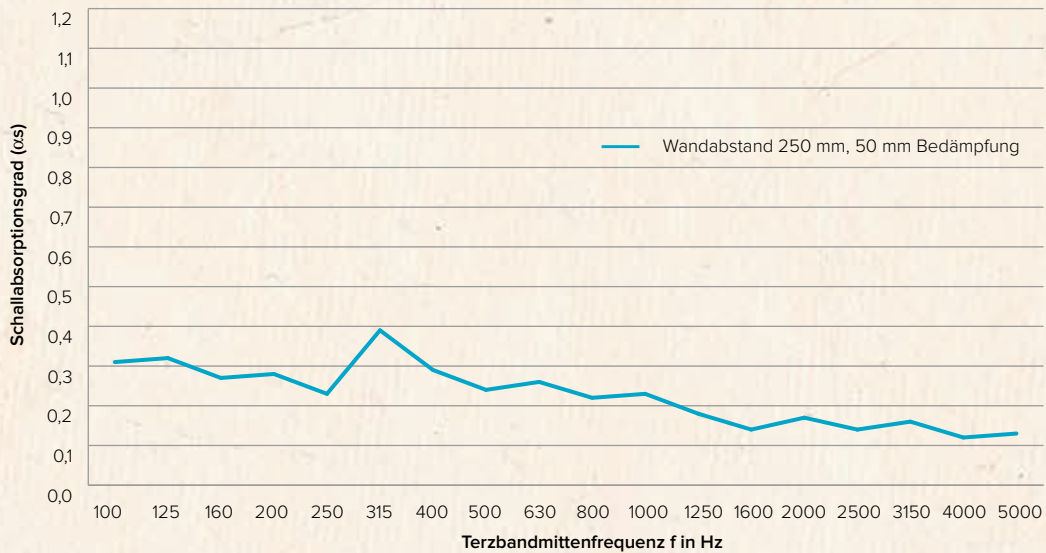

WA 250 mm	0,31	0,32	0,27	0,28	0,23	0,39	0,29	0,24	0,26	0,22	0,23	0,18	0,14	0,17	0,14	0,16	0,12	0,13
	0,30		0,30		0,25		0,20		0,15		0,15							

nach EN ISO 354