



ATMO^{kustik} 16/6



Achsraster	16 mm
Bohr-Durchmesser	6 mm
Perforation	11,04 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,65	C

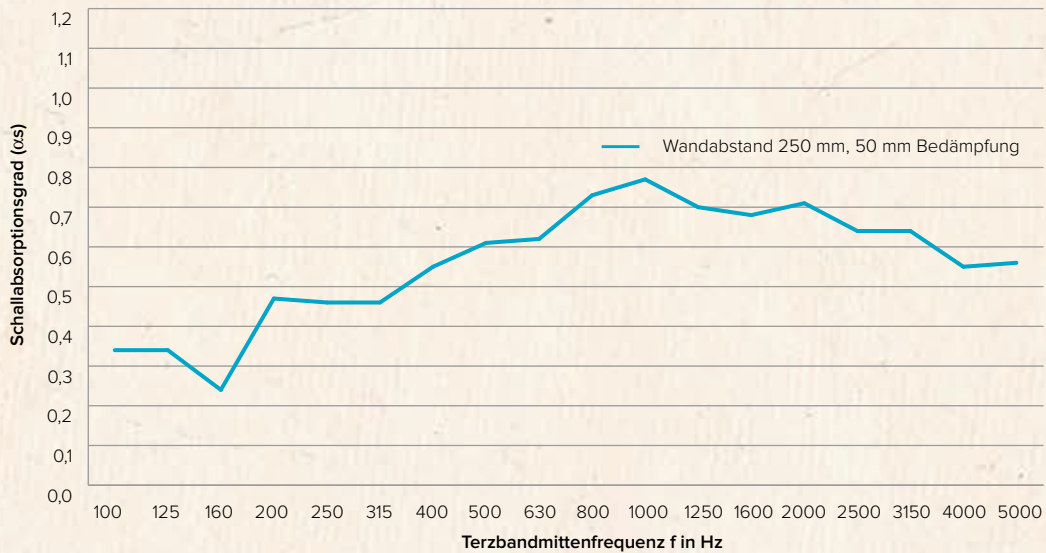

WA 250 mm	0,34	0,34	0,24	0,47	0,46	0,46	0,55	0,61	0,62	0,73	0,77	0,70	0,68	0,71	0,64	0,64	0,55	0,56
	0,30			0,45			0,60			0,75			0,70			0,60		

nach EN ISO 354