



ATMO^{kustik} 32/12



Achsraster	32 mm
Bohr-Durchmesser	12 mm
Perforation	11,04 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,65	C

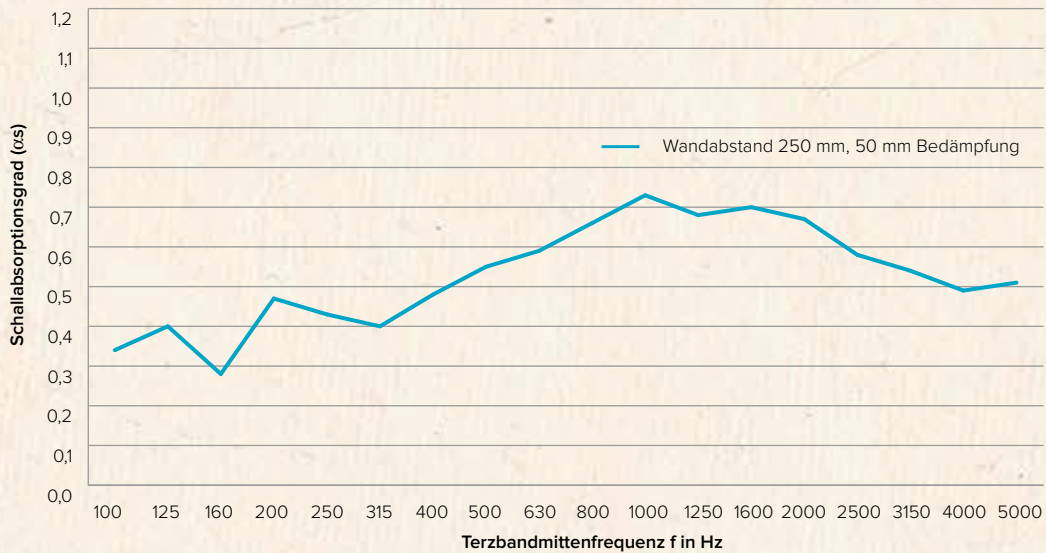

WA 250 mm

0,34	0,40	0,28	0,47	0,43	0,40	0,48	0,55	0,59	0,66	0,73	0,68	0,70	0,67	0,58	0,54	0,49	0,51
0,35		0,45		0,55		0,70		0,65		0,50							

nach EN ISO 354