



ATMO^{kustik} 32/15



Achsraster	32 mm
Bohr-Durchmesser	15 mm
Perforation	17,10 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
100 mm	0,60(L)	C
250 mm	0,70(L)	C

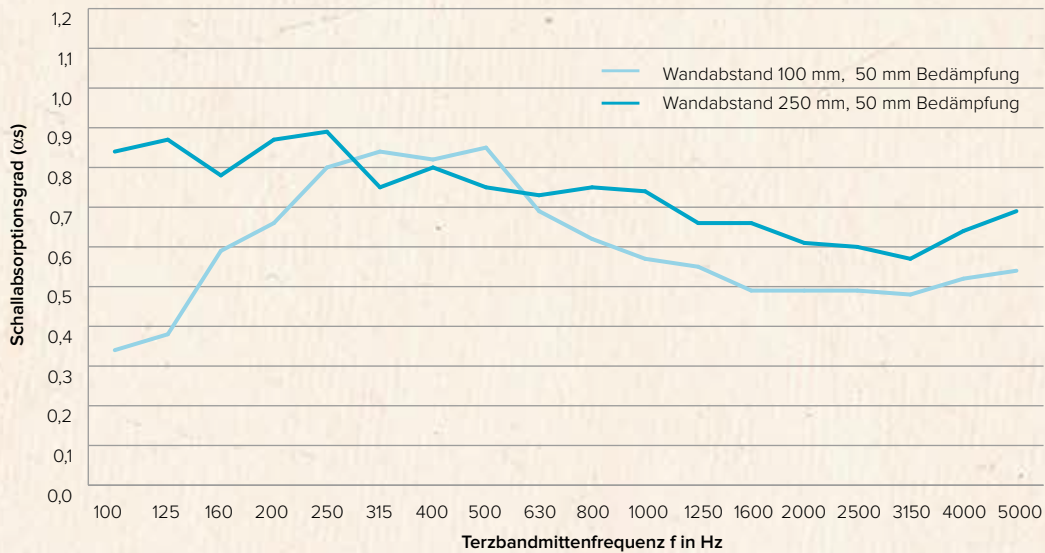

WA 100 mm	0,34	0,38	0,59	0,66	0,80	0,84	0,82	0,85	0,69	0,62	0,57	0,55	0,49	0,49	0,49	0,48	0,52	0,54
	0,45		0,75		0,80		0,60		0,50		0,50							
WA 250 mm	0,84	0,87	0,78	0,87	0,89	0,75	0,80	0,75	0,73	0,75	0,74	0,66	0,66	0,61	0,60	0,57	0,64	0,69
	0,85		0,85		0,75		0,70		0,60		0,60		0,65					

nach EN ISO 354