



ATMO^{kustik} 32/6



Achsraster	32 mm
Bohr-Durchmesser	6 mm
Perforation	2,76 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,30	D

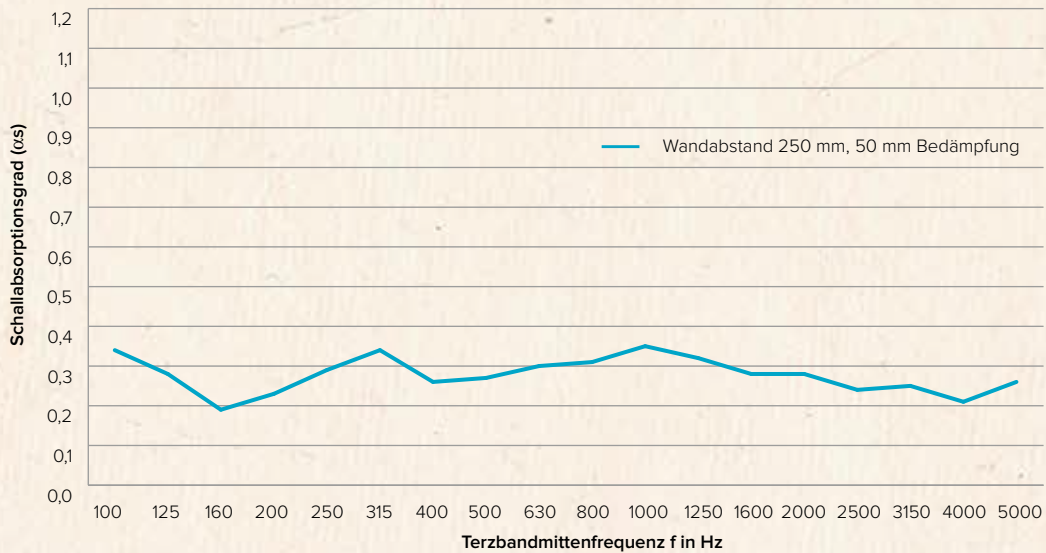

WA 250 mm

0,31	0,28	0,19	0,23	0,29	0,34	0,26	0,27	0,30	0,31	0,35	0,32	0,28	0,28	0,24	0,25	0,21	0,26
0,25		0,30		0,30		0,35		0,25		0,25							

nach EN ISO 354