



ATMO^{kustik} 40/30



Achsrastrer	40 mm
Bohr-Durchmesser	30 mm
Perforation	44,18 %
Akustikvlies	ja
Bedämpfung	50 mm

WANDABSTAND	α_w	ABSORBERKLASSE
250 mm	0,95	A

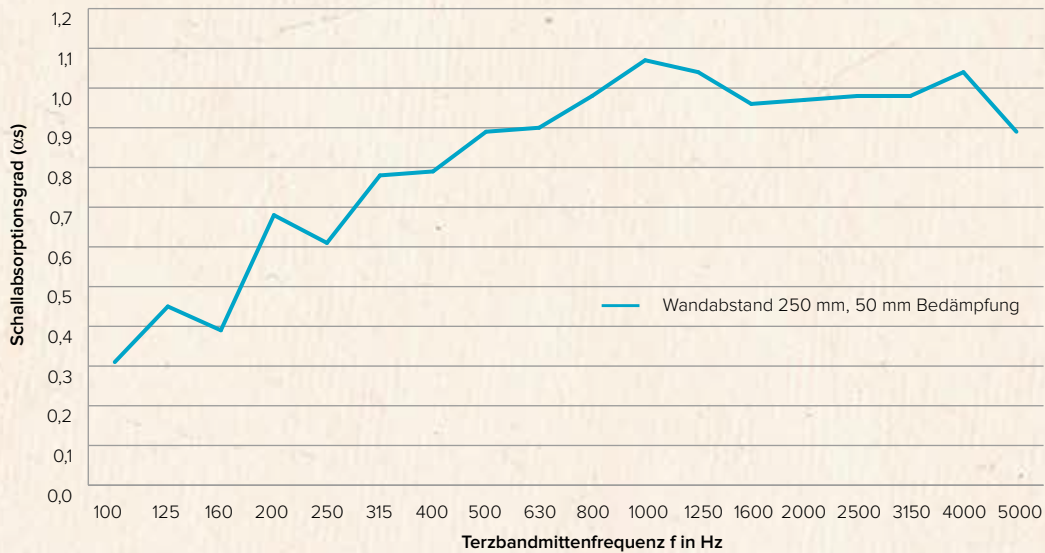

WA 250 mm	0,31	0,45	0,39	0,68	0,61	0,78	0,79	0,89	0,90	0,98	1,07	1,04	0,96	0,97	0,98	0,98	1,04	0,89
	0,40		0,70		0,85		1,05		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95	

nach EN ISO 354